

- LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ STRECHY:**
- BP1 - ODSTRÁNENIE JEŠTUVJUCEJ SKLADBY STRECHY V PLNOM ROZSAHU PO NOSNÚ STROPNÚ KONŠTRUKČIU, V RÁMCI BÚRACÍCH PRÁČ ODSTRÁŤ AJ STREŠNÉ VPUŠTE A OVEĽTRÁVACIE HLAVICE STŮPÁČEK ZTI !!! CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁČ: 108,60m³
 - BP2 - ODSTRÁNENIE PŮVODNEJ NOSNEJ STROPNEJ KONŠTRUKČIE Z PREFABRIKOVANÝCH STROPNÝCH PANELOV V MIEŠTE NOVONAVRHOVANÉHO SCHODISKA V ČASTI NADŠTAVBY CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁČ: 10,35m³
 - BP3 - VYBÚRANIE STENY TECHNOLOGICKEJ ŠACHTY hr.300mm NAD ÚROVŇOU JEŠTUVJUCEJ STRECHY PO ÚROVŇ VODOROVNEJ NOSNEJ KONŠTRUKČIE, STROPNEJ DOSKY Z PREFABRIKOVANÝCH PANELOV VRÁTANE STROPU NA TECH. ŠACHTOU CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁČ: 3,70m³

- LEGENDA:**
- DOS - DOČASNÁ OCHRANNA VRSTVA STRECHY POČAS REALIZÁCIE NADŠTAVBY A ZATEPLENIA OBJEKTU, OCHRANA PŮVODNEJ ASFALTOVEJ STREŠNEJ KRYTINY GEOTEXTILOU 300g/m² A POCHŮZNOU VRSTVOU Z OSB DOSKY hr.15mm, DEMONTOVÁŤ PO ZREALIZOVANÍ PRÁČ NADŠTAVBY A ZATEPLENIA OBJEKTU!!! CELKOVÁ PLOCHA OCHRANNEJ VRSTVY: 140,10m²


- POZNÁMKY K VÝKRESU :**
- o Ak sa pri odkrytí zabudovaných resp.zeminou zasypaných konštrukcií preukázu odlišnosti vyhradzuje si projektant právo na úpravu návrhu v rámci autorského dozoru
 - o Všetky prieryazy a prestupy rozvodov nosnou konštrukciou riešiť v súčinnosti s dodávateľom rozvodov TZB.
 - o Geometriu všetkých výrobkov a stavebných prvkov pred výrobou overiť na stavbe
 - o Podlahy realizovať až po prevedení rozvodov ÚK a elektro v podlahách .
 - o Pri stavebných prácach dodržať príslušné technologické predpisy a ustanovenia požiar.bezp.
 - o Ak sa pri stavebných prácach preukázu rozdiely skutkového stavu oproti projektu, je podmienenčne nutné kontaktovať architekta
 - o Keramické obklady sa odstraňujú v celom rozsahu zo všetkých konštrukcií, aj z tých, ktoré sa ponechávajú.

- LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ:**
- BÚRACIE PRÁČE - VODOROVNE NOSNÉ KONŠTRUKČIE
 - BÚRACIE PRÁČE - ZVISLÉ OBOVODOVÉ KONŠTRUKČIE
 - BÚRACIE PRÁČE - MUROVANÉ PRIEČKY hr.150mm
 - BÚRACIE PRÁČE - MUROVANÉ PRIEČKY hr.100mm
 - BÚRACIE PRÁČE - KONŠTRUKČIE (OVERE, ZASKLENÉ STENY, ZARIAĎOVACIE PREDMETY)

UPOZORNENIE:

VŠETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ODOBŔNÝMI MATERIÁLMI S PODOBNÝMI STAVEBNOTECHNICKÝMI A FYZIKÁLNYMI VLASTNOSTAMI INÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKOV !!! VZHLADOM NA TO, ŽE SA JEDNÁ O REKONŠTRUKČNÉ PRÁČE, AKTÍVNYM PREDCHODZALO ZAMERANIE OBJEKTU BEZ OBMAZNA SKRYTÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKČIÍ, JE NUTNÉ PO ODKRYTÍ TÝCHTO REZERVNÝCH KONŠTRUKČIÍ PREVERIŤ ROZMERY A GEOMETRIU NOVONAVRHOVANÝCH PRÁČOV A STAVEBNÝCH KONŠTRUKČIÍ UPRESNIŤ NA STAVBE POČAS REALIZÁCIE !!! VŠETKY NEZROVNANOSŤ SÚROZDOKNOSTI A VÝSKYTY PREKŮZKOVANÍ S ARCHITEKTOM A STAVOM.

TENTO VÝKRES JE NEHMOTNÝ MALETNOM FIRMU d.d.o. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. DESAŤ TÝCHTO VÝKRESU JE PREDMETOM DOHODOVANÉHO TAJOMSTVA FIRMY. PODIACI, ZVEREĽNÍ, ROZMŇOVÁŤ, POUŽÍVAŤ NA UKELY NEJ STAVBY, UKAZAŤ Z NEHO ODPISY, VYFOTY ALEBO KÓPIE BEZ PRÍSOUHEJ SÚHLASU FIRMY JE PORUŠENIE PLATNÝCH PRÁV!

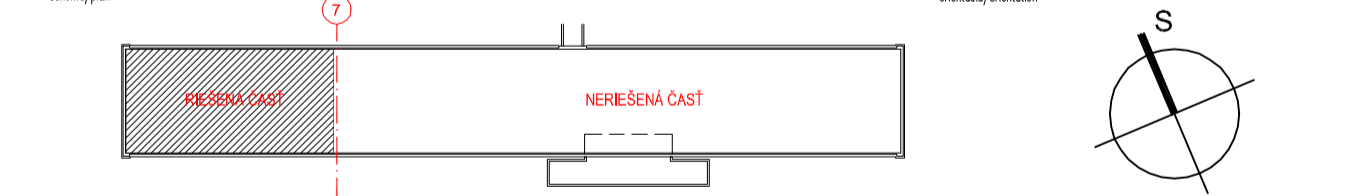

investor/územník UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOŠICIACH Slobodná 2, Košice	projektant/autor o.p.a. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. Adresa: 80, Košice IČO: 48138437 tel: +421 58 684 4387 email: info@dg-a.sk	autor návrhu/autor projekt o.p.a. ATELIER generálny projektant/uzemní inžinier Ing.mgr.arch. Radosław Gonos odborný projektant/responsible design Ing.mgr.arch. Radosław Gonos Ing.ivo Ing.mgr.arch. Radosław Gonos
---	--	--

predmet/projekt NADŠTAVBA OBJEKTU PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UPJŠ JESENNÁ 5, KOŠICE	mierka/size 1:50	výkres/plan A1-02	autorizácia/substancovanie Ing.mgr.arch. Radosław Gonos Ing. Martin Kubiak Ing. Peter Čiada
--	----------------------------	-----------------------------	--

PODORYS STRECHY /SKUTKOVÝ STAV + BÚRACIE PRÁČE/															
1	5	1	R	P	0	1	0	1	0	8	1	2	paré	príloha/doplnok	ASR
okres/faction	etapa/stage	st.číslo/objekt	revízia/revision	datum/date	číslo výkresu		číslo výkresu		číslo výkresu		číslo výkresu		príloha/doplnok	príloha/doplnok	príloha/doplnok