POHĽAD P1

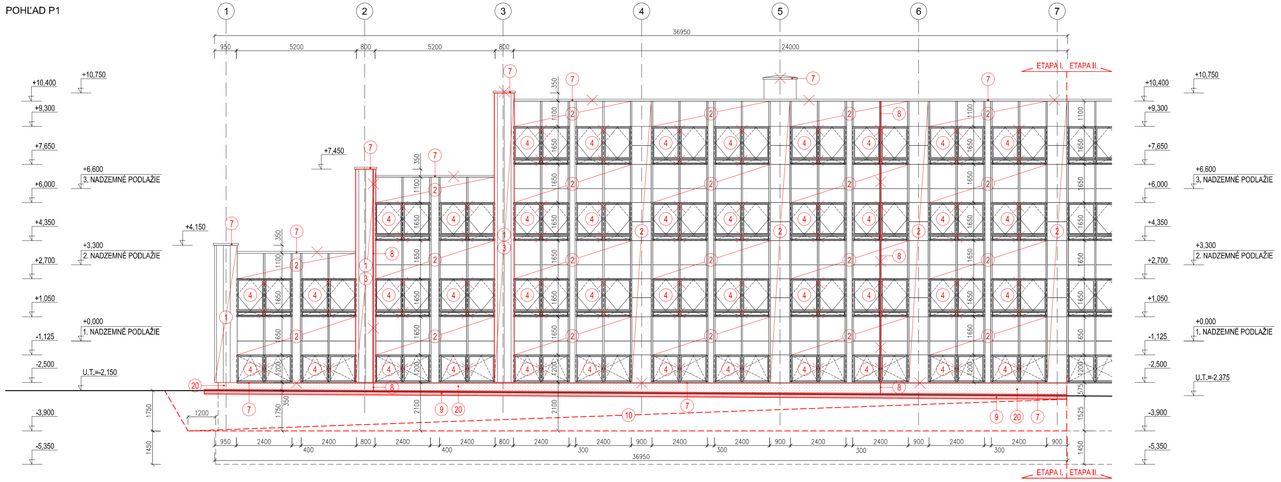

POHĽAD P2

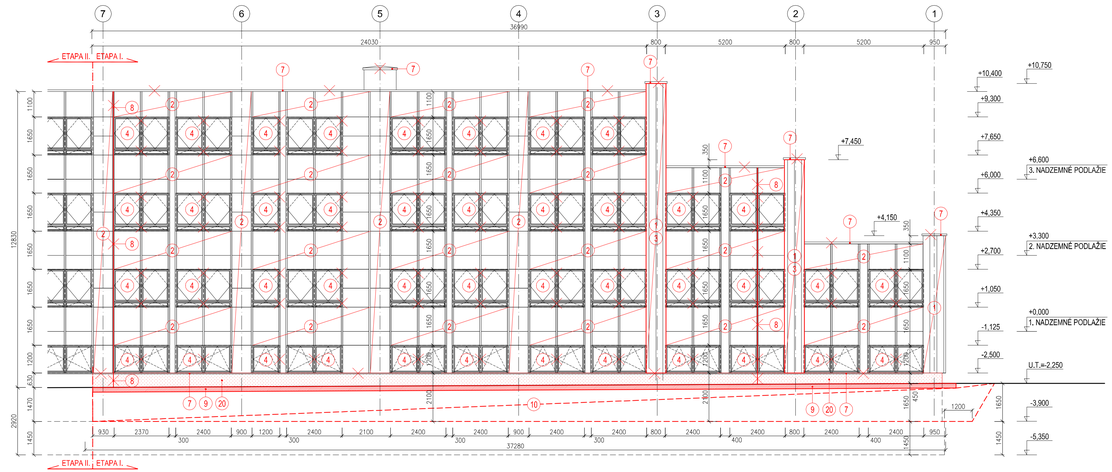

POHĽAD P3

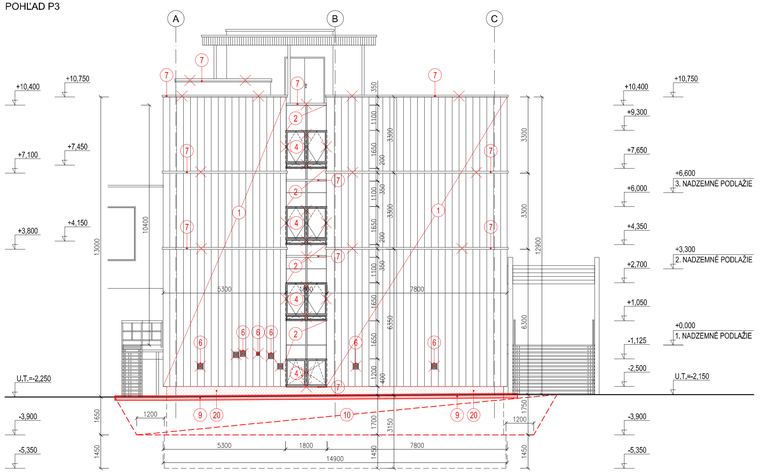

SCHÉMA OBJEKTU:



LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC PRE ETAPU I.:

1 – ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO FASÁDNEHO OBKLADU SIDALVAR S VERTIKÁLNYM RASTROM VRÁTANE NOSNEJ KONŠTRUKCIE
CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁC: 222,0m2

2 – ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO FASÁDNEHO SYSTÉMU Z BOLETICKÝCH PANELOV S AZBESTOCEMENTOVOU VLOŽKOU
CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁC: 455,00m2
POZNÁMKA: V BOLETICKÝCH PANELOCH SA NACHÁDZAJÚ AZBESTOCEMENTOVÉ DOSKY, KTORÉ ODSTRÁNI FIRMA K TOMU OPRÁVNENÁ, A PO ODSTRÁNENÍ TÝCHTO PRVKOV ZREALIZUJE MERANIE ŠKODLIVÍN!!!

3 – ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ PREFABRIKAVANEJ STENY RESP. PILIERA hr.250mm V PLNOM ROZSAHU
CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁC: 9,75m3

4 – ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH HLINÍKOVÝCH OKIEN VRÁTANE OSADZOVACÍCH RÁMOV
CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁC: 303,40m2

6 – ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH VETRACÍCH ŽALÚZIÍ A MREŽÍOK
CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁC: 0,50m2

7 – ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH KLIMPRÁPIERSKYCH KONŠTRUKCIÍ (OPLECHOVANIA) V PLNOM ROZSAHU
CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁC: 200,80m2

8 – ODSTRÁNENIE BLESKOZVODU V PLNOM ROZSAHU VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV
CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁC: 47,50m

9 – ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH BETÓNOVÝCH (ASFALTOVÝCH) OKAPOVÝCH CHODNÍKOV hr.200mm V PLNOM ROZSAHU
CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁC: 21,80m3

10 – VÝKOP RESP. ODKOP ZEMINY NA ŠÍRKU 1200mm OKOLO OBJEKTU V MIESTE DOTEPLENIA OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁC: 236,50m3
POZNÁMKA: VYKOPANÁ ZEMINA SA PODĽUŽE NA SPÄTNÝ ZÁSYP PO ZREALIZOVANÍ ZATEPLENIA!!!

13 – ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO STROMU VRÁTANE KOREŇOVEJ SÚSTAVY
CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁC: 7ks

20 – ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ EXTERIÉROVEJ OMETKY MURIVA
CELKOVÝ OBJEM BÚRACÍCH PRÁC: 40,40m2

UPOZORNENIE:

VŠETKY MARKOVANÉ MATERIÁLY JE MOŽNE NAHRADIŤ OBDOBNÝMI MATERIÁLMI S POVOLENÍM STAVEBNOTECHNICKÝMI A FYZIKÁLNYMI VLASTNOSŤAMI NAVRHNUTÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBCOV !!!
VZHĽADOM NA TO, ŽE SA JEDNÁ O REKONŠTRUKČNE PRÁCE, KTORÝM PREDCHÁDZALO ZAMERANIE OBJEKTU BEZ ODNATÝNIA SKRYTÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ, JE NUTNÉ PO ODKRYTÍ TÝCHTO RESERVOV KONŠTRUKCIÍ PREVERIŤ ROZMERY A GEOMETRIU NOVONAVRHNUTÝCH PRVKOV A STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ VÝRESNE NA STAVBE PODĽA REALITIE !!!
VŠETKY NEZROVNALOSTI SKUTOČNOSTI A VÝKRESU PREKONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM A STATIKOM.

TENTO VÝKRES JE NEMODIFIKOVATEĽNÝM MAJETKOM FIRMY d.g.a. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. OBSAH TÉHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNÉHO TAJOMSTVA FIRMY.
POZDĽA, ZVEREJNENÉ, REPRODUKOVAŤ, POSKYTNÚŤ NA VIDEO NEBO SÚBOR, ÚKLADAŤ Z NEHO ODPIS, VÝPIS ALEBO KOPIE BEZ PRÍSLUŠNÉHO SÚHLASU FIRMY JE PORUŠENÍM PLATNÝCH PRÁVIE

schéma/plan

smer/orientácia

investor/client UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Šrobárovo 2, Košice	spracovateľ/designer d.g.a. design graphic architecture s.r.o. Hviezdoslavova 38, Prešov slovensko Pajorštská 80, Košice Tel: +421 55 644 9287 dolenec@gmail.com,sk	DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE
autor architekt/lead architect d.g.a. ATELIÉRI generálny projektant/general designer Ing.mgr.arch. Vladislav Gonos zodpovedný projektant/responsible designer Ing.mgr.arch. Vladislav Gonos hlavný inžinier Ing.mgr.arch. Vladislav Gonos projektant/designers d.g.a. design graphic architecture s.r.o Pajorštská 80, Košice Tel: +421 55 6440287 dolenec@gmail.com,sk	Ing.mgr.arch. Vladislav Gonos Ing. Martin Kubínik Ing. Peter Čižmár	

projekt/project

PROJEKT ZATEPLENIA BUDOVY PRE OBJEKT
PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UPJŠ, JESENNÁ 5, KOŠICE

miesto/place	mierka/scale	vypis/plan	autorizácia/authorization
JESENNÁ 5, KOŠICE Katastrálne územie: LETNÁ, p.č.: 249	1:100	A-I-02	

výkres/plan
POHĽADY - BÚRACIE PRÁCE
SKUTKOVÝ STAV - ETAPA I.

akcia/action	stupeň/stage	číslo part/building	revízia/revision	dátum/date	poré	profesia/discipline	ASR
1 5 2 R P 0 2 0 1 0 8 1 2						číslo zákazky	

d.g.a. design graphic architecture s.r.o., Jesenná 38, 080 05 Prešov, sídlo: Pajorštská 80, 040 011 Košice, zapísaná v OR OS Prešov, oddíl Sro, vložka 17152/P, tel.+421 55 6440287, mail: dolenec@gmail.com,sk, IČO: 36 514 241, DIČ: 202 214 2121

1:100