

ZÁVITOVÁ YČ M16 - dl = 0,3 m NAVRTNÉ

DO CHEMICKÉHO LEPIDLA DO BETÓNU

počet = 16ks hmotnosť = 8 kg

SCHODISKOVÉ ROŠTY 1200/305 S PÁSKAMI 30x2 mm, OKÁ 30/30 mm, LEMOVANÉ OC. PÁSKAMI

POČET 14 ks, HMOTNOSŤ 350 KG

PODLAHOVÝ ROŠT S PÁSKAMI 30x2 mm, OKÁ 30/30 mm, PLOCHA 2,50 m², HMOTNOSŤ 200 KG

POZNÁMKA:

OCEĽ ~S235

SKRUTKOVÉ SPOJE 5.6, KÚTOVÉ ZVARY VÝŠKY a_w=4,0 mm

KONZOLKY STUPNÍC ~L30/3 NAVÁRANÉ NA SCHODNICE, DO ~NICH

UKLADANÉ OCEĽOVÉ NÁSTUPNICE TVORENÉ ~POROROŠTAMI

VÝKRES NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU ~OC.K.


UPOZORNENIE:

VSETKY NAVRHÁVANÉ MATERIÁLY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ODOBNOU MATERIÁLMI S PODOBNÝMI STAVEBNOTECHNICKÝMI A FYZIKÁLNYMI VLASTNOSTAMI INÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBCOV !!! VZHLADOM NA TO, ŽE SA JEDNÁ O REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE, /KTORYM PREDCHADZALO ZAMERANIE OBJEKTU BEZ OBNAZENIA SKRYTÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ/, JE NUTNÉ PO ODKRYTÍ TYCHTO RIESENÝCH KONŠTRUKCIÍ PREVERIŤ ROZMERY A GEOMETRIU NOVONAVRHÁVANÝCH PRVKOV A STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ UPRESNIŤ NA STAVBE POČAS REALIZÁCIE !!! VSETKY NEZROVNALOSTI SKUTOČNOSTÍ A VÝKRESU PREKONZULTOVAŤ S ARCHITÉKTOM A STATIKOM.

TENTO VÝKRES JE NEHMOTNÝM MAJETKOM FIRMY d.g.a. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNEHO TAJOMSTVA FIRMY. POZIČAT, ZVEREJNIŤ, ROZMNOŽIŤ, POUŽIŤ NA UCELY INEJ STAVBY, UKÁZAŤ Z NEHO ODPISY, VYPISY ALEBO KOPIE BEZ PÍSMENNEHO SUHLASU FIRMY JE PORUŠENIE PLATNÝCH PRAV!!!

schéma/plan

orientácia/orientation

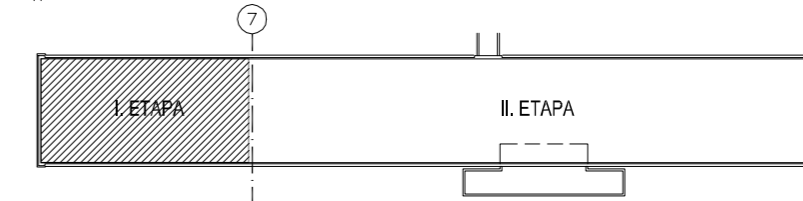

označenie	NÁZOV	Hmotnosť [kg/m]	dĺžka [m]	počet [ks]	spolu [m]	Hmotnosť spolu [kg]
P1	nosník U200	25,30	1,30	2,00	2,60	65,78
P2	nosník U200	25,30	4,90	2,00	9,80	247,94
S1	stĺp U200	25,30	2,85	2,00	5,70	144,21
S2	stĺp U200	25,30	0,40	2,00	0,80	20,24
P3	priečny nosník U120	13,30	1,35	2,00	2,70	35,91
K1	konzola U120	13,30	0,70	2,00	1,40	18,62
P4	nosník U120	13,30	1,30	1,00	1,30	17,29
St1	stužidlo L50/4	3,06	1,75	2,00	3,50	10,71
St2	stužidlo L50/4	3,06	2,40	2,00	4,80	14,69
K2	konzolka stupnic L30/3	1,37	0,31	14,00	4,34	5,95
K3	konzolka stupnic L30/3	1,37	1,26	2,00	2,52	3,45
PI1	kotevný plech 300/10-300	23,55	0,30	4,00	1,20	28,26
					spolu [kg]	614,00
globálna prírážka 8% - zvary, odpad, plechy					spolu [kg]	664,00

investor/client UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Štrabová 2, Košice	spracovateľ/designer d.g.a. design graphic architecture s.r.o. Jirěškova 38, Prešov Atelier: Popradská 80, Košice Tel: +421 55 644 4397 atelierdga@mail1-com.sk	autor-architekt/autor architect d.g.a. ATELIER generálny projektant/generál designer Ing.mgr.arch. Radovan Gonos zodpovedný projektant/responsible designer Ing.mgr.arch. Radovan Gonos hp/ipe Ing.mgr.arch. Radovan Gonos
projekt/project PROJEKT ZATEPLENIA BUDOVY PRE OBJEKT PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UPJŠ, JESENNÁ 5, KOŠICE	projektant/designers d.g.a. design graphic architecture s.r.o. Popradská 80, Košice Tel: +421 55 644 4397 atelierdga@mail1-com.sk	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos Ing. Martin Kušnírik Ing. Peter Cibral
miesto/place JESENNÁ 5, KOŠICE Katastrálne územie: LETNÁ, p.č.: 249	mierka/scale 1:50	výkres/plan V-I-04
výkres/plan VÝKAZ EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA - ETAPA I.		

1	5	2	R	P	0	2	0	1	0	8	1	2	paré	profesia/discipline ASR
akcia/action												číslo zákazky		
stupeň/stage			st.objekt/building			revízia/revision			datum/date					